

# KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



## 問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

**Exam** : **1Z0-531**

**Title** : Oracle Essbase 11  
Essentials


**Version** : DEMO

1. どの6つのファイルは、データベースクラッシュの後にブロック ストレージ オプションのデータベースのリカバリに参与していますか?

- A. Essn.pag - データ
- B. Essn.ind - インデックス
- C. Essn.dat
- D. Temp.dat
- E. Dbname.esm - DB 復旧のための制御情報を含むカーネルファイル
- F. Dbname.tct - トランザクション制御テーブル
- G. Dbname.ind - データとインデックスの空きフラグメントのためのフリーフラグメントファイル
- H. DBname.otl
- I. メタデータのフォルダ

答え: A,B,E,F,G,H

2. 次のアカウントとメトリックは二つのオプションの優れたデザインを提供します

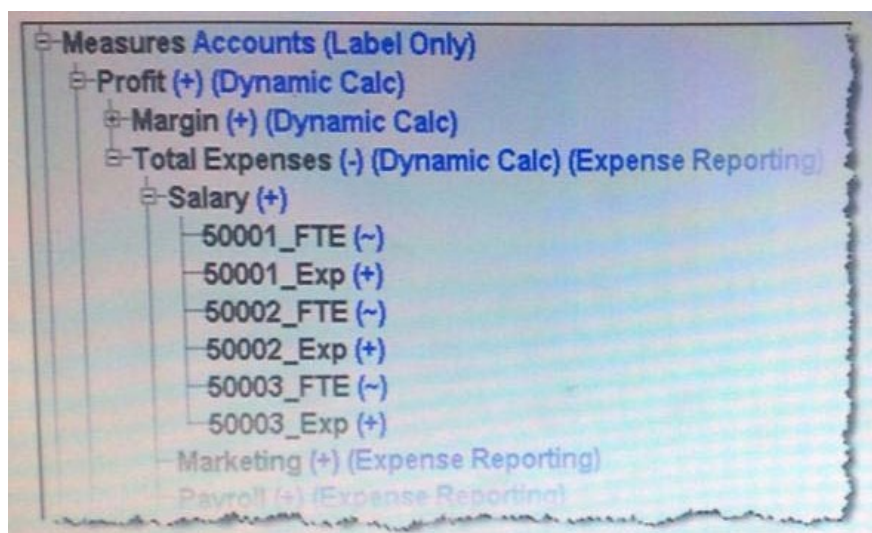

- A. FTE と経費ドルを必要なアカウントの数が少ないが存在する場合、分割されたアカウントおよび 2 次元へのメトリックです。
- B. FTE と経費ドルを必要とする大量のアカウントが存在する場合、分割されたアカウントおよび 2 次元へのメトリックです
- C. レポートの行の列とアカウントで FTE とドルを指示した場合、分割されたアカウントおよび 2 次元へのメトリックです
- D. ブロックサイズが大きい場合、その後、密次元と 1 次元のようにアカウントとメトリックを保ってま

答え: B,D

3. 増分荷重約二つの正しいステートメントを識別します

- A. エンドユーザーのためのリアルタイムのデータにアクセスすることができます
- B. データベース内のメインのスライスに沿って\*サブスライズ\*を作成されます
- C. スライズの具体化は、ユーザーに正しいクエリ結果を提供する必要があります
- D. データベースの主なスライスと比較して、別のマテリアライズド ビューは、スライス内に存在する可能性がありません

答え: A,C

4. あなたは ASO のために、次の 3 つをバックアップする必要があります

- A. Hyperion\_Home \common
- B. Essbaseinstallfolder\bin
- C. ARBORPATH \app\appname
- D. Essbaseinstallfolder \locale
- E. Essbase.sec
- F. Essbase.cfg

答え: A,E,F

5. あなたは以下の分析要件があります。製品は、製品カテゴリにロールアップ製品ファミリーにロールアップされます。プロダクト マネージャーにより、グループの製品にする必要があります。プロダクト マネージャは、製品ファミリー全体で 1 つまたは複数の製品を管理することができます。この製品ファミリーでプロダクトマネージャーを使用してレポートを作成する必要はありません。あなたは、提出を計画するためのプロダクトマネージャーで製品を保護する必要があります。

あなたのための 2 つのオプションのソリューションとして、共有メンバーを検討しますか？

- A. 共有メンバは、クロスタブレポート（列、行および製品 **Familyacross** のプロダクトマネージャ）を提供します
- B. あなたが別のディメンションとしてプロダクトマネージャーを追加した場合は、共有メンバーは、より小さいデータベースに追加の分類が、結果を提供します
- C. あなたは、共有メンバーにセキュリティを割り当てることができます
- D. 共有メンバーは、疎メンバーのみに割り当てることができます

答え: B,C

6. 透明なパーティションを使用する場合は、4 の欠点/注意事項を識別します

- A. 古いデータ
- B. ゆっくりとリトリバル
- C. 遅い計算であればソースに動的計算メンバを参照します
- D. 同期の複雑さを概説
- E. 増加したネットワーク負荷
- F. データを同期するために必要なダウンタイム

答え: B,C,E,F

7. 販売および年が疎と実績は高密度に仮定すると、二つのアクションには、次の **calc** スクリプトが実行することは何ですか？

```
FIX (Actual, &CY, Sales)
  DATAEXPORT "BINFILE" "data.txt";
ENDFIX
```

- A. 実際のデータをエクスポートする、本年度、**data.txt** という名前のテキストファイルを販売する
- B. 実際のデータをエクスポートする、本年度に **data.txt** という名前のテキストファイル
- C. 圧縮され暗号化された形式でデータ ブロックをエクスポートする
- D. 異なる次元を持つ別のデータベースに **DATAIMPORTBIN calc** のコマンドを使用してインポートすることができますテキストファイルを作成します

答え: B,C

8. 計算スクリプトは、式が **OFF** になってブロックを作成するデータベース上で実行されます。コマンドの **SET CREATEBLOCKONEQ** はすぐに、スクリプト内の式の前に発行されます  
ブロックが作成されたときに、どのステートメントが **saccurately** 記述しますか? (2 つ選んでください)

- A. ブロックは、方程式が疎次元のメンバーに非定数値を代入する場合にのみ作成されます
- B. ブロックは、方程式が疎次元のメンバーに一定の値を代入する場合にのみ作成されます
- C. ブロックはスペアディメンションのメンバに定数または非定数の値を割り当てるときにブロックが作成されます
- D. ブロックなしが作成されます

答え: B,C

9. 市場規模は、以下のメンバーを持つ属性次元です: 大、中、小  
以下、次のオプションのうち、**calc** スクリプトで有効な構文のステートメントを表す、どれですか?

- A. 修正します (@属性 (大))
- B. **Calc Dim** (アカウント、市場、"市場規模");
- C. **Calc Dim** (アカウント、市場、市場規模);
- D. 修正します(大)

答え: A,C

10. 疎次元の **causes** \_\_\_\_\_ に格納されているエンティティメンバーを移動します。

- A. フル再構築
- B. インデックスの再構築
- C. アウトラインの再構築
- D. 再構築なし

答え: C