

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **300-115J**

Title : Implementing Cisco IP
Switched Networks

Version : DEMO

1. Cisco StackWise を使用してスタックできるスイッチの最大数はいくつですか？

- A. 4
- B. 5
- C. 8
- D. 9
- E. 10
- F. 13

Answer: D

2. ネットワーク技術者は、既存のスイッチスタックに新しいスイッチを追加する必要があります。スイッチスタックに追加する前に、新しいスイッチにどの設定を追加する必要がありますか？

- A.構成を追加する必要はありません。
- B.スタック ID
- C.IP アドレス
- D. VLAN 情報
- E. VTP 情報


Answer: A

3. スタックケーブルが破損した場合、帯域幅の何%が減少しますか？

- A. 0
- B. 25
- C. 50
- D. 75
- E. 100

Answer: C

4. 展示を参照してください。

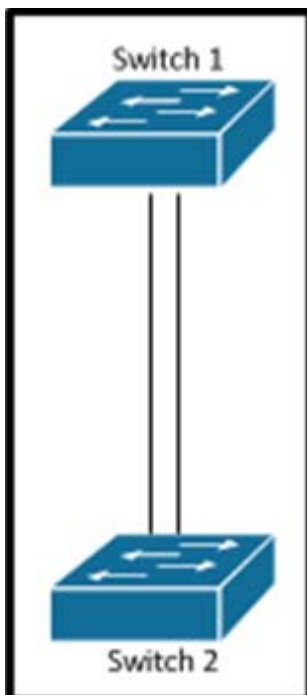

どちらのスイッチのすべてのポートが EtherChannel に正常にバンドルされるのでしょうか。

- A. スイッチ 1 チャンネルグループ 1 モード アクティブ スイッチ 2 チャンネルグループ 1 モード オート
- B. スイッチ 1 チャンネルグループ 1 モード 望ましい スイッチ 2 チャンネルグループ 1 モード パッシブ
- C. switch1 チャンネルグループ 1 モード on switch2 チャンネルグループ 1 モード auto
- D. スイッチ 1 チャンネルグループ 1 モード 望ましい スイッチ 2 チャンネルグループ 1 モード オート

Answer: D

5. 展示を参照してください。

```
interface GigabitEthernet0/1
  switchport
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 1-100
!
interface GigabitEthernet0/48
  switchport
  switchport mode access
!
monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/1
monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/48
```

GigabitEthernet0 / 48 ポートからミラーリングされるトラフィックは、GigabitEthernet0 / 1 ポート上の VLAN10 で送受信されるトラフィックだけに制限されますか。

- A. GigabitEthernet0 / 48 の設定を VLAN 10 のメンバーに変更します。
- B. VLAN 10 にないトラフィックをフィルタリングするために、アクセスリストを GigabitEthernet0 / 48 に追加します。
- C. モニタセッションフィルタをグローバルに適用して、VLAN 10 からのトラフィックだけを許可します。
- D. 物理インターフェイスではなく、モニタセッションソースを VLAN 10 に変更します。

Answer: C